



konstrukcja


Ławka korytarzowa wykonana z profili zamkniętych ϕ 28mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Siedzisko wykonane z desek sosnowych. Dostępne dwie długości wg. załączonych rysunków.

atesty - certyfikaty



Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i normy PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+A1:2016




● ławka korytarzowa

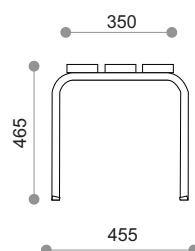

● wys. 6

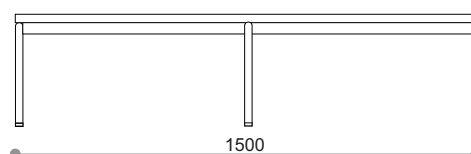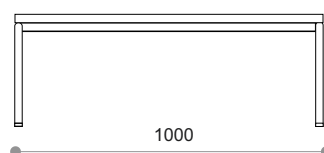

przykładowe kolory stelaży metalowych

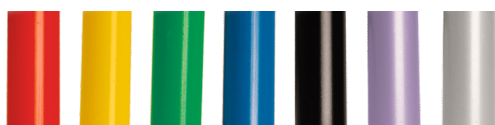

standardowe kolory stelaży metalowych



kolor dostępny za dopłatą



zasady doboru stanowiska pracy ucznia w zależności od wzrostu użytkownika

numer rozmiaru	0	1	2	3	4	5	6	7
wzrost bez butów	800 - 950	930 - 1160	1080 - 1210	1190 - 1420	1330 - 1590	1460 - 1765	1590 - 1880	1740 - 2070
wysokość siedziska	210	260	310	350	380	430	460	510
wysokość stołu	400	460	530	590	640	710	760	820
kod koloru		orange	purple	yellow	red	green	blue	brown